

EOS U-Command

Инновационная система управления с сенсорным экраном для сухой и для влажной сауны.

Блок управления с сенсорной панелью и отдельной силовой частью. Множество интеллектуальных функций и полная интеграция с EOS Cloud обеспечивают простоту и удобство использования. Идеально подходит для очень требовательного домашнего и коммерческого использования


Особенности и преимущества:

- Многофункциональная универсальная панель управления для сауны, ИК-сауны, бани, хаммама. Автоматическая настройка интерфейса.
- Двумя отдельными помещениями можно управлять с одной панели дисплея (требуется дополнительный блок - реле)
- Цветной сенсорный экран с диагональю 5 дюймов и высоким разрешением. Адаптивный дизайн - возможно вертикальное или горизонтальное расположение (автоматическая регулировка). Возможно удаление от блока реле на расстояние до 100 м
- U -Command D - для традиционной сухой сауны.
U-Command H - для сауны с влажным режимом.
- Система оповещения о событиях. 4 профиля пользователя, недельный таймер, многоуровневая блокировка дисплея и множество других специальных функций.
- 3 отдельно программируемые беспотенциальные (сухие) контакты.
- Управление освещением (230 В или 24 В), двумя вентиляторами, датчиком открытия двери.
- Wi-Fi и Bluetooth в стандартной комплектации. Полная интеграция в новое облако EOS-расширенные возможности дистанционного управления через приложение EOS или веб-портал. Широкий спектр функций для пользователей и партнеров EOS. Функция OTA обновление по беспроводной сети в стандартной комплектации.
- Специальные функции настройки для специалистов: регулировка гистерезиса, температурное смещение и ограничение, сервисные внутренние компоненты и т. д.
- Дополнительные функции с помощью модулей расширения (некоторые из них представляют собой дополнительные платы внутри релейного блока): цветная подсветка RGB+W, музыка, дистанционный запуск, увеличение мощности, энергосберегающий режим Eco и т. д.
- Выходная мощность переключения 10 кВт или 18 кВт.

- 5-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением
- Можно управлять двумя отдельными кабинами
- Удаленное управление
- Многофункциональная - для сауны, парной, инфракрасной сауны и хаммама




Модуль
Настенный монтаж

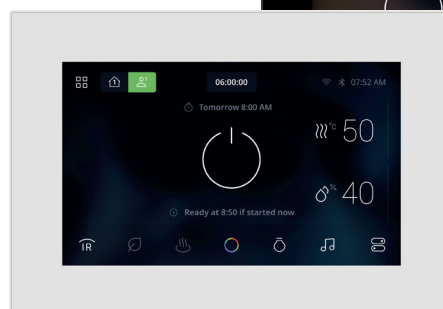


Панель управления
Высококачественное цветное 5-дюймовое сенсорное дисплейное устройство. Поддерживает вертикальную и горизонтальную ориентацию.


Инструкция подключения

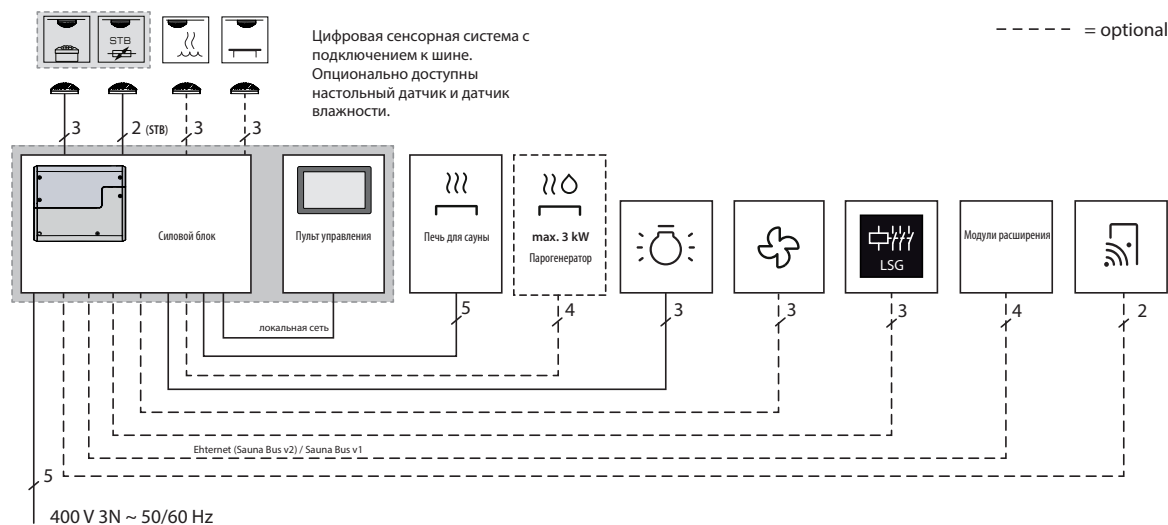


Установка панели управления

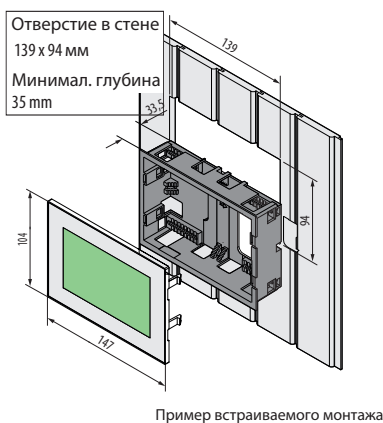

Установка релейной коробки


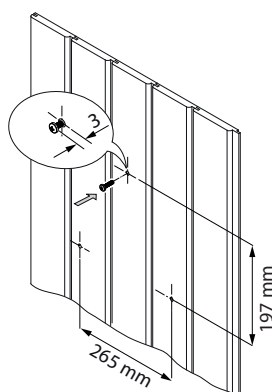


Положение датчика

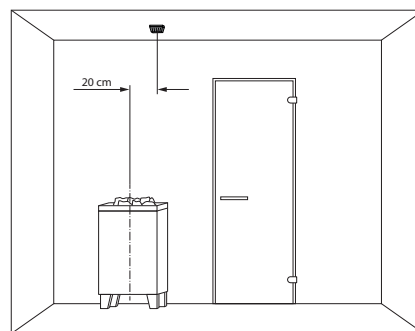


Примечание: Для определения положения датчика также обратитесь к инструкции по установке печи для сауны, так как пример установки может отличаться в зависимости от модели.

Панель управления на стене:



В саунах:

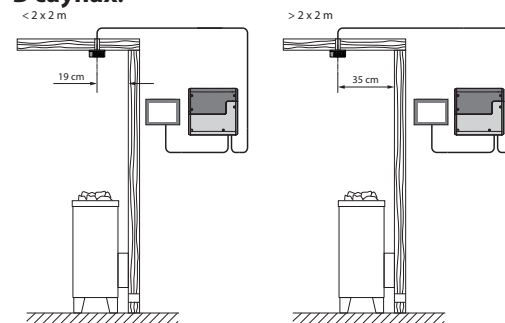

Технические данные

Электр. Подключение	Выходная Мощность	Регулировка температуры	Контроль влажности	Ограничение времени нагрева	Выбор времени	Освещение	Мощность вентилятора	Сенсорная система	Панель управления (НВТ)	Релейная коробка (НВТ)
400 V 3N ~ 50/60 Hz	10,0 kW и 18,0 kW 3 kW Испаритель (версия Н)	30° - 115°C (сухая) 30° - 70° C (влажная)	Только Н-версия: пропорционально времени или с датчиком влажности.	6 / 12 / 18 ч / неограничено	24 ч или таймер недели	230 V регулируемая яркости и 24V DC регулируемая яркости	2x 230 V / макс. 100 W, с регулируемой	Цифровой, 5 м кабель. Второй датчик и датчик влажности опционально.	147 x 103,5 x 35 мм дисплей (139 x 94 мм закладная)	270 x 340 x 100 мм настенное крепление